


Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink®



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Les imprimantes multifonctions AltaLink B8000 Series bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, consultez le site www.connectkey.com.

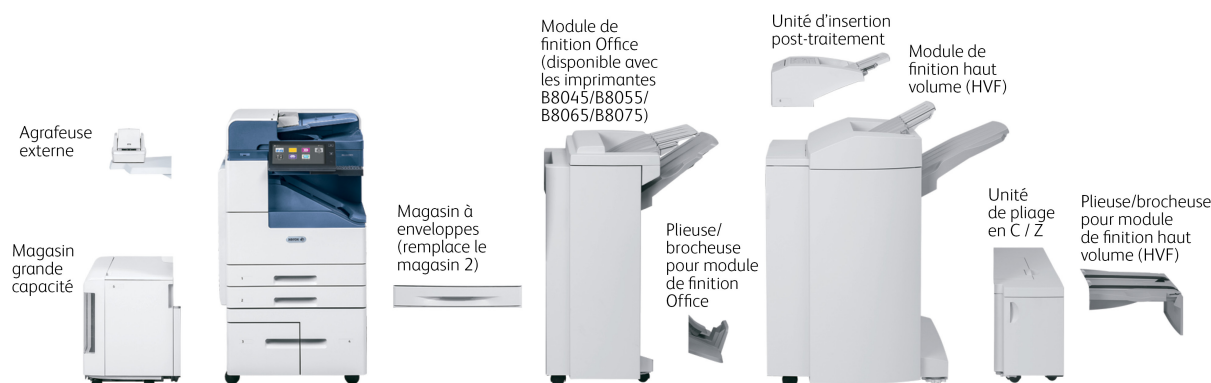

Spécifications système	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Vitesse en mode recto					
A4 (départ grand côté)	45 ppm	55 ppm	65 ppm	75 ppm	90 ppm
A4 à B4 (départ petit côté)	36 ppm	36 ppm	49 ppm	49 ppm	54 ppm
A3 (A3 départ petit côté)	31 ppm	31 ppm	42 ppm	42 ppm	47 ppm
(La vitesse est réduite de 10 à 20 % lors de l'utilisation du départ manuel)					
Vitesse en mode recto verso automatique					
A4 (départ grand côté)	Jusqu'à 45 ppm (22,5 feuilles)	Jusqu'à 55 ppm (32,5 feuilles)	Jusqu'à 65 ppm (32,5 feuilles)	Jusqu'à 75 ppm (37,5 feuilles)	Jusqu'à 87 ppm (43 feuilles)
Cycle opératoire mensuel¹	Jusqu'à 175 000 pages / mois	Jusqu'à 200 000 pages / mois	Jusqu'à 250 000 pages / mois	Jusqu'à 300 000 pages / mois	Jusqu'à 400 000 pages / mois
Volume d'impression moyen mensuel recommandé²	15 000 à 75 000 pages	20 000 à 100 000 pages	25 000 à 110 000 pages	30 000 à 125 000 pages	50 000 à 150 000 pages
Disque dur / Processeur / Mémoire	Disque dur minimum 250 Go / 1,8 GHz Quad-Core / Mémoire système 4 Go				
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB Xerox® en option, NFC Tap-to-Pair				
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de contrôle à distance, clonage de configuration,				
Copie et impression					
Résolution de copie et d'impression	Copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200, 256 nuances de gris				
Temps de sortie de la première impression (Prêt à imprimer à partir de l'état de préchauffage)	À la vitesse de 3,9 secondes		À la vitesse de 4,9 secondes		
Temps de sortie de première copie (Prêt pour copie à partir de l'état de préchauffage)	À la vitesse de 3,8 secondes depuis la glace d'exposition / 7,4 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso		À la vitesse de 3,3 secondes depuis la glace d'exposition / 7,2 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso		À la vitesse de 2,9 secondes depuis la glace d'exposition / 6,9 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso
					À la vitesse de 4,9 secondes depuis la glace d'exposition / 8,7 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso
Langage de description de page	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF version 1.7, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (en option)				

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Copie et impression			
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression protégée et chiffrée, paramètres de pilote intelligents Xerox®, identification du travail, création de cahiers, conservation et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, valeurs par défaut de l'application, impression recto verso (valeur par défaut), mise en attente de tous les travaux		Impression depuis USB, impression protégée et cryptée, paramètres de pilote intelligents Xerox®, identification du travail, création de cahiers, conservation et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, valeurs par défaut de l'application, impression recto verso (valeur par défaut), mise en attente de tous les travaux
Solution mobile (En option)			
Impression mobile	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Print Management and Mobility Suite		
Connectivité d'impression mobile	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in for Android™		
Applis mobiles et Xerox® App Gallery	<p>Xerox® App Gallery :</p> <p>Applis de connecteur cloud : Impression et Numérisation de/vers : Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ et Box®</p> <p>Applis de productivité : Xerox® Easy Translator Service</p> <p>Applis de gestion des périphériques : Code QR</p> <p>Applis de numérisation : Xerox® Scanning App for DocuShare®</p> <p>Pour voir la liste complète des applis disponibles dans Xerox® App Gallery, rendez-vous à l'adresse suivante : www.xerox.com/appgallery.</p>		
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management & Mobility Service	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution Xerox® Print Management and Mobility Suite est un ensemble modulaire de processus permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en offrant cet ensemble de fonctionnalités sur une version serveur de la solution basée sur site et dans le cloud.		
Numérisation			
Fonctionnalités standard	<p>Destinations : Numérisation vers messagerie, numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers réseau ; Formats pris en charge : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers répertoire principal, numérisation à accès direct, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF simple/multipage, PDF chiffré ou protégé par mot de passe, PDF linéarisé / PDF/A</p>	<p>Destinations : Numérisation vers messagerie, numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers réseau ; Formats pris en charge : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers répertoire principal, numérisation à accès direct, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF simple/multipage, PDF chiffré ou protégé par mot de passe, PDF linéarisé / PDF/A</p>	<p>Destinations : Numérisation vers messagerie, numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers réseau ; Formats pris en charge : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers répertoire principal, Numérisation à accès direct, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF simple/multipage, PDF chiffré ou protégé par mot de passe, PDF linéarisé / PDF/A</p>
Fonctions en option	ConnectKey® for DocuShare®. D'autres solutions sont disponibles chez divers partenaires Xerox Business Innovation Partners	ConnectKey® for DocuShare®. Autres solutions disponibles chez divers partenaires Xerox Business Innovation Partners	ConnectKey® for DocuShare®. Autres solutions disponibles chez divers partenaires Xerox Business Innovation Partners
Télécopie			
Fonctionnalités standard	Fax Internet, travaux d'assemblage de fax, activation du fax serveur réseau		
Fonctions en option	Transfert de fax vers le courrier électronique ou SMB, fax Walk-Up (options une ligne et deux lignes, comprend fax LAN)		
Sécurité			
Fonctionnalités standard	McAfee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), Nettoyage de disque dur, Chiffrement AES 256 bits (conforme FIPS 140-2), Authentification de messages par hachage SHA-256, Certification Common Criteria (ISO 15408) (évaluation en cours), Impression/fax/numérisation chiffrés, Courriers électroniques sécurisés, Authentification réseau, TLS, SNMPv3, Journal d'audit, Contrôles d'accès, Autorisations utilisateur		
Fonctions en option	Contrôle d'intégrité McAfee, Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET)		
Comptabilisation			
Fonctionnalités standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau		
Fonctions en option	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®. D'autres solutions de comptabilisation réseau sont disponibles auprès de divers partenaires Xerox Business Innovation Partners.	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, autres solutions de comptabilisation réseau disponibles auprès de divers partenaires Xerox Business Innovation	

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Caractéristiques du périphérique					
Langues du panneau de commande	Anglais (US), anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe				
Accessoires					
En option	Magasin grande capacité (HCF) Kit magasin grande capacité (8,5 x 11/8,5 x 14 départ petit côté) (magasin grande capacité requis) (kit départ petit côté disponible pour B8065/B8075/B8090 uniquement) Kit magasin grande capacité (11 x 17/ départ petit côté) (magasin grande capacité requis) (kit départ petit côté disponible pour B8065/B8075/B8090 uniquement) Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 2) Module de finition Office (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) Module de finition Office avec plieuse/brocheuse (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) Perforation pour module de finition Office (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement) Module de finition grand volume (en option avec B8065/B8075, requis pour B8090) Module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse (en option avec B8065/B8075/B8090) Pliage en Z / en C (en option pour module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse) Unité d'insertion post-traitement (en option pour module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse) Agrafeuse externe de travail incluse) Kit d'activation de carte à puce Fax Walk-Up (option une ou deux lignes, comprend le fax LAN) Wi-Fi Direct avec adaptateur sans fil USB Xerox® en option Kit d'activation de contrôle d'intégrité McAfee® Kit d'option d'impression XPS				
Interface pour périphérique étranger	« Périphérique d'accès auxiliaire », il s'agit d'une interface pour les périphériques de contrôle d'accès tiers, comme les monnayeurs et les lecteurs de carte.	« Périphérique d'accès auxiliaire », il s'agit d'une interface pour les périphériques de contrôle d'accès tiers, comme les monnayeurs et les lecteurs de cartes.	« Périphérique d'accès auxiliaire », il s'agit d'une interface pour les périphériques de contrôle d'accès tiers, comme les monnayeurs et les lecteurs de carte.		
Alimentation électrique	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Europe	Tension: 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence: 50/60 Hz +/- 5 %, 10 A				
Consommation électrique	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
En fonctionnement (moyenne)	1 150 watts	1 250 watts	1 550 watts	1 600 watts	1 650 watts
Mode Veille	45 watts	45 watts	310 watts	310 watts	310 watts
Mode d'économie d'énergie	4 watts				
Arrêt automatique/mode Veille prolongée	≤4 watts (durée par défaut nécessaire au basculement en mode veille : 1 minute)				
Temps de démarrage (de la mise sous tension à l'écran d'accueil des services)	À la vitesse de 120 secondes				
Prêt à imprimer Récupération depuis le mode veille	< 28 secondes				
Conditions de fonctionnement					
Variation de température	10 à 32° C				
Humidité relative	15 % à 85 %	15 % à 85 %	15 à 85	15 % à 85 %	15 % à 85 %
Niveaux de puissance sonore	Fonctionnement: 7,1 B(A); En veille 5,0 B(A)		Fonctionnement: 7,2 B(A); En veille 5,0 B(A)		Fonctionnement: 7,3 B(A); En veille 5,0 B(A)
Niveaux de pression sonore	Fonctionnement 56 dB(A), En veille 35 dB(A)		Fonctionnement 57 dB(A), En veille 35 dB(A)		Fonctionnement 58 dB(A), En veille 35 dB(A)
Dimensions et poids					
Configuration de base avec bac à décalage	Largeur: 850 mm Profondeur: 665 mm Hauteur: 1 150 mm Poids: 113 kg				
Avec module de finition Office (B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement)	Largeur: 1 470 mm Profondeur: 665 mm Hauteur: 1 150 mm Poids: 142,5 kg				

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Dimensions et poids	
Pour module de finition Office avec plieuse/brocheuse (B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement)	Largeur: 1 530 mm Profondeur: 665 mm Hauteur: 1 150 mm Poids: 158,5 kg
Avec module de finition grand volume et magasin grande capacité (B8065/B8075/B8090 uniquement)	Largeur: 2 135 mm Profondeur: 665 mm Hauteur: 1 150 mm Poids: 139 kg
Pour module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse, pliage en Z / en C, unité d'insertion de post-traitement) et magasin grande capacité (B8065/B8075/B8090 uniquement)	Largeur: 2 485 mm Profondeur: 665 mm Hauteur: 1 150 mm Poids: 196,5 kg
Magasin grande capacité	Largeur: 1 995 mm Profondeur: 510 mm Hauteur: 510 mm Poids: 30 kg
Surface de travail (ne dépasse pas la largeur d'un périphérique équipé d'un magasin grande capacité)	Largeur: 285 mm

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Certification du système/Conformité					
Certifications	FCC Classe A (États-Unis), ICES Classe A (Canada) Liste CSA (UL 60950-1, deuxième édition) Certification CB (IEC 60950-1, deuxième édition) GS Apple® AirPrint® 1.6 Certification Blue Angel Certification Citrix Certification Common Criteria (IEEE 600.2 standard)* WHQL SAP IPv6 Certification Mopria® v1.2 Google Cloud Print™ Cerner® MEDITECH 508 Bonjour Conformance FIPS 140-2 Open SSL McAfee® Marquage CE ENERGY STAR® 2.0 ECOLOGO® EPEAT** (Gold - B8065/B8075B/8090 uniquement ; B8045/B8055 évaluation en cours)) UE ERP LOT4 EAC Russie UKRESPRO Ukraine BIS (Inde) ADA 508 Marquage NRTL (certification CB) 4 Nordic safety statements NordiC Swan (série B8000 conforme aux exigences) CAN ICES 003 (A) NMB-3A Wi-Fi WI-Fi Direct WEEE NOM RoHS Cisco EnergyWise® *En cours. Veuillez consulter les derniers documents de spécification produits en ligne sur www.xerox.com/AltaLinkB8000Specs	FCC Classe A (États-Unis), ICES Classe A (Canada) Liste CSA (UL 60950-1, deuxième édition) Certification CB (IEC 60950-1, deuxième édition) GS Apple® AirPrint® 1.6 Certification Blue Angel Certification Citrix Certification Common Criteria (IEEE 600.2 standard)* WHQL SAP IPv6 Certification Mopria® v1.2 Google Cloud Print™ Cerner® MEDITECH 508 Bonjour Conformance FIPS 140-2 Open SSL McAfee® Marquage CE ENERGY STAR® 2.0 ECOLOGO** EPEAT** (or) UE ERP LOT4 EAC Russie UKRESPRO Ukraine BIS (Inde) ADA 508 Marquage NRTL (certification CB) 4 Nordic safety statements NordiC Swan (série B8000 conforme aux exigences) CAN ICES 003 (A) NMB-3A Wi-Fi WI-Fi Direct WEEE NOM RoHS Cisco EnergyWise® *En cours. Veuillez consulter les derniers documents de spécification produits en ligne sur www.xerox.com/AltaLinkB8000Specs	FCC Classe A (États-Unis), ICES Classe A (Canada) Liste CSA (UL 60950-1, deuxième édition) Certification CB (IEC 60950-1, deuxième édition) GS Apple® AirPrint® 1.6 Certification Blue Angel Certification Citrix* Certification Common Criteria (IEEE 600.2 standard)* WHQL SAP IPv6 Certification Mopria® v1.2 Google Cloud Print™ Cerner® MEDITECH 508 Bonjour Conformance FIPS 140-2 Open SSL McAfee® Marquage CE ENERGY STAR® 2.0 ECOLOGO® EPEAT** (Gold - B8065/B8075B/8090 uniquement ; B8045/B8055 évaluation) UE ERP LOT4 EAC Russie UKRESPRO Ukraine BIS (Inde) ADA 508 Marquage NRTL (certification CB) 4 Nordic safety statements NordiC Swan (série B8000 conforme aux exigences) CAN ICES 003 (A) NMB-3A Wi-Fi WI-Fi Direct WEEE NOM RoHS Cisco EnergyWise® *En cours. Veuillez consulter les derniers documents de spécification produits en ligne sur www.xerox.com/AltaLinkB8000Specs	FCC Classe A (États-Unis), ICES Classe A (Canada) Liste CSA (UL 60950-1, deuxième édition) Certification CB (IEC 60950-1, deuxième édition) GS Apple® AirPrint® 1.6 Certification Blue Angel Certification Citrix Certification Common Criteria (IEEE 600.2 standard)* WHQL SAP IPv6 Certification Mopria® v1.2 Google Cloud Print™ Cerner® MEDITECH 508 Bonjour Conformance FIPS 140-2 Open SSL McAfee® Marquage CE ENERGY STAR® 2.0 ECOLOGO® EPEAT** (Gold - B8065/B8075B/8090 uniquement ; B8045/B8055 évaluation en cours) UE ERP LOT4 EAC Russie UKRESPRO Ukraine BIS (Inde) ADA 508 Marquage NRTL (certification CB) 4 Nordic safety statements NordiC Swan (série B8000 conforme aux exigences) CAN ICES 003 (A) NMB-3A Wi-Fi WI-Fi Direct WEEE NOM RoHS Cisco EnergyWise® *En cours. Veuillez consulter les derniers documents de spécification produits en ligne sur www.xerox.com/AltaLinkB8000Specs	FCC Classe A (États-Unis), ICES Classe A (Canada) Liste CSA (UL 60950-1, deuxième édition) Certification CB (IEC 60950-1, deuxième édition) GS Apple® AirPrint® 1.6 Certification Blue Angel Certification Citrix Certification Common Criteria (IEEE 600.2 standard)* WHQL SAP IPv6 Certification Mopria® v1.2 Google Cloud Print™ Cerner® MEDITECH 508 Bonjour Conformance FIPS 140-2 Open SSL McAfee® Marquage CE ENERGY STAR® 2.0 ECOLOGO® EPEAT** (Gold - B8065/B8075B/8090 uniquement ; B8045/B8055 évaluation) en cours EU ERP LOT4 EAC Russie UKRESPRO Ukraine BIS (Inde) ADA 508 Marquage NRTL (certification CB) 4 Nordic safety statements NordiC Swan (série B8000 conforme aux exigences) CAN ICES 003 (A) NMB-3A Wi-Fi WI-Fi Direct WEEE NOM RoHS Cisco EnergyWise® *En cours. Veuillez consulter les derniers documents de spécification produits en ligne sur www.xerox.com/AltaLinkB8000Specs
Gestion du papier	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Chargeur automatique de documents recto verso à lecture simultanée (CAD R/VLS)					
Capacité³	200 feuilles				
Vitesse	Jusqu'à 140 images par minute (ipm) couleur (Recto) Jusqu'à 200 ipm noir et blanc (Recto verso)				
Formats papier détectés	125 x 138 mm à 297 x 432 mm				
Grammages	50 à 160 g/m ²				
Magasin pour départ manuel					
Capacité³	100 feuilles				
Formats	Formats personnalisés : A6 x A3				
Grammages	60 à 216 g/m ²				

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Magasin pour départ manuel				
Types de support	Standard (Bond) Sans carbone Cartonné Enveloppes Perforé Index Étiquettes À en-tête Ordinaire Pré-imprimé Recyclé Transparents			
Magasins 1 et 2				
Capacité³	500 feuilles chacun			
Formats	Formats personnalisés : A5 à A3			
Grammages	60 à 200 g/m ²			
Types de support	Standard (Bond) Cartonné Glacé Perforé Index Étiquettes À en-tête Cartonné léger Ordinaire Pré-imprimé Recyclé Transparents (magasin 2 uniquement)			
Magasin tandem grande capacité				
Capacité³	Magasin 3 : 1 600 feuilles Magasin 4 : 2 000 feuilles chacun			
Formats	A4			
Grammages	60 à 216 g/m ²			
Types de support	Standard (Bond) Cartonné Glacé Perforé Index À en-tête Cartonné léger Ordinaire Pré-imprimé Recyclé			
Magasin à enveloppes (en option, remplace le magasin 2)				
Capacité³	Jusqu'à 50 enveloppes			
Formats	Monarch, DL, C5			
Grammages	75 à 90 g/m ²			
Magasin grande capacité (HCF) en option				
Capacité³	3 300 feuilles Kits magasin grande capacité en option : 1 250 feuilles pour A4/Kit magasin grande capacité 8,5 x 14 ou 1 250 feuilles pour A3 Kit magasin grande capacité départ petit côté (en option) (Kit départ petit côté disponible pour B8065/B8075/B8090 uniquement)	3 300 feuilles Kits magasin grande capacité en option : 1 250 feuilles pour A4/ Kit magasin grande capacité 8,5 x 14 ou 1 250 feuilles pour A3 Kit magasin grande capacité départ petit côté (en option) (Kit départ petit côté disponible pour B8065/B8075/B8090 uniquement)	3 300 feuilles Kits magasin grande capacité en option : 1 250 feuilles pour A4/Kit magasin grande capacité ,5 x 14 ou 1 250 feuilles pour A3 Kit magasin grande capacité départ petit côté (en option) (Kit départ petit côté disponible pour B8065/B8075/B8090 uniquement)	3 300 feuilles Kits magasin grande capacité en option : 1 250 feuilles pour A4/Kit magasin grande capacité 8,5 x 14 ou 1 250 feuilles pour A3 Kit magasin grande capacité départ petit côté (en option) (Kit départ petit côté disponible pour B8065/B8075/B8090 uniquement)
Formats	A4 départ grand côté Kits en option pour le magasin grande capacité : A4 ou A3 (Kit départ petit côté pour B8065/B8075/B8090 uniquement)			
Grammages	60 à 216 g/m ²			

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Magasin grande capacité (HCF) en option					
Types de support	Standard (Bond) Cartonné Perforé Index À en-tête Ordinaire Pré-imprimé Recyclé				
Capacité totale					
Capacité totale du périphérique ³	8 000 feuilles				
Finition	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Bac à décalage (OCT) (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075) (requis lorsque le module de finition n'est pas associé)					
Capacité	Jusqu'à 400 feuilles 80 g/m ²				
Module de finition Office (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement)					
Capacité du magasin supérieur	250 feuilles feuilles non agrafées de 80 g/m ²				
Capacité du bac d'empilage	2 000 feuilles feuilles non agrafées de 80 g/m ² ou 1 000 feuille agrafées ou 750 feuilles avec double agrafage (A4)				
Formats pris en charge dans le magasin supérieur	A6 à A3				
Formats pris en charge dans le bac d'empilage	A5 à A3				
Grammages	60 à 216 g/m ²				
Agrafage multiposition	50 feuilles de 80 g/m ²				
Perforation (En option) Europe	Perforation 2/4 trous				
Module de finition Office avec plieuse/brocheuse (en option avec B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement)					
Capacité du magasin supérieur	250 feuilles feuilles non agrafées de 80 g/m ²				
Capacité du bac d'empilage	2 000 feuilles feuilles non agrafées de 80 g/m ² ou 1 000 feuille agrafées ou 750 feuilles avec double agrafage (A4)				
Formats pris en charge dans le magasin supérieur	A6 à A3				
Formats pris en charge dans le bac d'empilage	A5 à A3				
Grammages	60 à 216 g/m ²				
Agrafage multiposition	50 feuilles de 80 g/m ²				
Perforation (En option) Europe	Perforation 2/4 trous				
Capacité de création de fascicules ³	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier – 80 g/m ² ou moins)				
Formats de création de cahiers	A4 départ petit côté B4 départ petit côté A3 départ petit côté				
Agrafage avec piqûre à cheval	2 à 15 feuilles / cahier de 8 à 60 pages 60 à 90 g/m ²				
Pliage (sans agrafage)	1 à 5 feuilles / non agrafées			1 à 5 feuilles non agrafées	
Module de finition grand volume (HVF) (en option avec B8065/B8075, requis pour B8090)					
Capacité du magasin supérieur ³	250 feuilles				
Capacité du bac d'empilage ³	3 000 feuilles				
Formats	A6 à A3 / 105 x 148 mm à 297 x 420 mm				
Grammages	60 à 216 g/m ²				
Agrafage ³	100 feuilles Simple (n'importe quel coin), double, avant, arrière, départ petit côté et 4 points				
Perforation (En option) Europe	Perforation 2 trous 4 trous et perforation 4 trous « suédoise » (en option avec B8065/B8075, requis pour B8090)				

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse (en option avec B8065/B8075/B8090)					
Capacité du magasin supérieur ³	250 feuilles				
Capacité du bac d'empilage ³	3 000 feuilles				
Formats	A6 à A3 / 105 x 148 mm à 297 x 420 mm				
Grammages	60 à 216 g/m ²				
Agrafage ³	100 feuilles Simple (n'importe quel coin), double, avant, arrière, départ petit côté et 4 points				
Perforation (En option) Europe	Perforation 2 trous, perforation 4 trous et perforation « suédoise » 4 trous				
Capacité de création de fascicules ³	Avec butée de magasin en position haute : 30 cahiers (1 à 15 feuilles par cahier) Avec butée de magasin en position basse : Illimitée	Avec butée de bac en position haute : 30 cahiers (1 à 15 feuilles par cahier) Avec butée de magasin en position basse : Illimitée	Avec butée de magasin en position haute : 30 cahiers (1 à 15 feuilles par cahier) Avec butée de magasin en position basse : Illimitée		
Formats de création de cahiers	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm				
Grammages pris en charge par la plieuse/brocheuse	60 à 216 g/m ²				
Agrafage avec piqûre à cheval ³	Agrafage à cheval (2 à 15 feuilles / fascicule de 8 à 60 pages)				
Pliage	Pliage en V (1 à 5 feuilles/sans agrafe)				
Unité de pliage en Z / en C (en option pour module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse)					
Capacité ³	50 feuilles ou capacité illimitée avec butée de magasin en position basse				
Formats	A4 / 210 x 297 mm				
Grammages	60 à 216 g/m ²				
Unité d'insertion post-traitement (en option avec le module de finition grand volume ou le module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse)					
Capacité ³	250 feuilles				
Formats	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm				
Grammages	60 à 216 g/m ²				
Agrafeuse externe					
Capacité ³	Agrafage 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise				
Copie	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Temps de sortie de première copie	À la vitesse de 3,8 secondes depuis la glace d'exposition / 7,4 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso		À la vitesse de 3,3 secondes depuis la glace d'exposition / 7,2 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso	À la vitesse de 2,9 secondes depuis la glace d'exposition / 6,9 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso	À la vitesse de 4,9 secondes depuis la glace d'exposition / 8,7 secondes depuis le chargeur automatique de documents recto verso
Faces (entrée/sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantité	1 à 9 999				
Résolution(max)	Jusqu'à 600 x 600 ppp				
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %.				
Accès simultané	Anticipation des besoins du programme pour que le travail soit démarré lors du traitement du travail de départ (copie, impression, fax et numérisation)				

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Copie	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Fonctions de copie	<p>Annotation et marquage Bates™ (avec couleur réglage capacité et taille de police) Authentification pour accès aux services Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement automatiques pour adaptation au format sélectionné Permutation automatique des magasins Recto verso automatique Création cahiers Assemblage des travaux : (permet la programmation au niveau de la page et permet de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section au fur et à mesure de l'assemblage des travaux) Assemblage Couvertures (recto uniquement, recto verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : Vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement des marges Aide sur les fonctions (texte intuitif et descriptions graphiques) Copie de carte d'identité Réglages de qualité image Décalage image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (image inversée ou image miroir) Interruption des travaux volumineux Impression en N en 1 (jusqu'à 15 colonnes sur 15 lignes) Jeu échantillon Enregistrement des paramètres de travail Agrafage Transparences</p>			<p>Annotation et cachet Bates™ (avec couleur réglage capacité et taille de police) Authentification pour accès aux services Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement automatiques pour adaptation au format sélectionné Permutation automatique des magasins Recto verso automatique Création cahiers Assemblage des travaux : (permet la programmation au niveau de la page et permet de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section au fur et à mesure de l'assemblage des travaux) Assemblage Couvertures (recto uniquement, recto verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : Vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement des marges Aide sur les fonctions (texte intuitif et descriptions graphiques) Copie de carte d'identité Réglages de qualité image Décalage image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (image inversée ou image miroir) Interruption des travaux volumineux Impression en N en 1 (jusqu'à 15 colonnes sur 15 lignes) Jeu échantillon Enregistrement des paramètres de travail Agrafage Transparences</p>	<p>Annotation et marquage Bates™ (avec couleur réglage capacité et taille de police) Authentification pour accès aux services Sélection automatique du papier Réduction et agrandissement automatiques pour adaptation au format sélectionné Permutation automatique des magasins Recto verso automatique Création cahiers Assemblage des travaux : (permet la programmation au niveau de la page et permet de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section au fur et à mesure de l'assemblage des travaux) Assemblage Couvertures (recto uniquement, recto verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : Vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement des marges Aide sur les fonctions (texte intuitif et descriptions graphiques) Copie de carte d'identité Réglages de qualité image Décalage image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (image inversée ou image miroir) Interruption des travaux volumineux Impression en N en 1 (jusqu'à 15 colonnes sur 15 lignes) Jeu échantillon Enregistrement des paramètres de travail Agrafage Transparences</p>
Xerox® Copier Assistant®	Le logiciel Xerox® Copier Assistant® offre une alternative PC à l'écran tactile de l'interface utilisateur. Utilisé sur un PC fourni par le client et connecté au port USB, ce logiciel propose des outils de conversion de texte par synthèse vocale, d'agrandissement d'écran et d'accès clavier simplifié aux fonctions de copie élémentaires ou avancées. Conforme à la section 508. Pour en savoir plus ou pour télécharger gratuitement Xerox® Copier Assistant, rendez-vous sur www.xerox.com				
Impression	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Temps de sortie de première page	À la vitesse de 3,9 secondes		À la vitesse de 4,9 secondes		
Résolution	Jusqu'à 1 200 x 1 200, 256 nuances de gris				

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Impression	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut de l'application</p> <p>Activation / Désactivation des pages d'ouverture</p> <p>État bidirectionnel en temps réel</p> <p>Sélection de couverture</p> <p>Impression différée (heure spécifique)</p> <p>Autorisations utilisateur</p> <p>Options d'image (économie de toner, résolution - standard, haute, améliorée)</p> <p>Identification des travaux (Identification d'impression ou page d'ouverture, identification d'impression dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages)</p> <p>Fax LAN (kit fax en option requis)</p> <p>Mise en page / Filigrane</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Mise en page cahier</p> <p>Finition</p> <p>Adaptation aux nouveaux formats</p> <p>Mise en attente de tous les travaux</p> <p>Sélection de papier par attribut</p> <p>Jeu échantillon</p> <p>Travail enregistré</p> <p>Impression protégée avec effacement programmé</p> <p>Pages spéciales (programmation de pages spéciales : couvertures, insertions, pages spécifiques)</p> <p>Conservation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Fonctionnalités durables (paramètres intelligents Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation des pages d'ouverture et identifiant d'impression, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p>	<p>Valeurs par défaut de l'application</p> <p>Activation / Désactivation des pages d'ouverture</p> <p>État bidirectionnel en temps réel</p> <p>Sélection de couverture</p> <p>Impression différée (heure spécifique)</p> <p>Autorisations utilisateur</p> <p>Options d'image (économie de toner, résolution - standard, haute, améliorée)</p> <p>Identification des travaux (Identification d'impression ou page d'ouverture, identification d'impression dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages)</p> <p>Fax LAN (kit fax en option requis)</p> <p>Mise en page / Filigrane</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Mise en page cahier</p> <p>Finition</p> <p>Adaptation aux nouveaux formats</p> <p>Mise en attente de tous les travaux</p> <p>Sélection de papier par attribut</p> <p>Jeu échantillon</p> <p>Travail enregistré</p> <p>Impression protégée avec effacement programmé</p> <p>Pages spéciales (programmation de pages spéciales : couvertures, insertions, pages spécifiques)</p> <p>Conservation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Fonctionnalités durables (paramètres intelligents Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation des pages d'ouverture et identifiant d'impression, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p>	<p>Valeurs par défaut de l'application</p> <p>Activation / Désactivation des pages d'ouverture</p> <p>État bidirectionnel en temps réel</p> <p>Sélection de couverture</p> <p>Impression différée (heure spécifique)</p> <p>Autorisations utilisateur</p> <p>Options d'image (économie de toner, résolution - standard, haute, améliorée)</p> <p>Identification des travaux (Identification d'impression ou page d'ouverture, identification d'impression dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages)</p> <p>Fax LAN (kit fax en option requis)</p> <p>Mise en page / Filigrane</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Mise en page cahier</p> <p>Finition</p> <p>Adaptation aux nouveaux formats</p> <p>Mise en attente de tous les travaux</p> <p>Sélection de papier par attribut</p> <p>Jeu échantillon</p> <p>Travail enregistré</p> <p>Impression protégée avec effacement programmé</p> <p>Pages spéciales (programmation de pages spéciales : couvertures, insertions, pages spécifiques)</p> <p>Conservation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Fonctionnalités durables (paramètres intelligents Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation des pages d'ouverture et identifiant d'impression, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p>	<p>Valeurs par défaut de l'application</p> <p>Activation / Désactivation des pages de garde</p> <p>État bidirectionnel en temps réel</p> <p>Sélection de couverture</p> <p>Impression différée (heure spécifique)</p> <p>Autorisations utilisateur</p> <p>Options d'image (économie de toner, résolution - standard, haute, améliorée)</p> <p>Identification des travaux (Identification d'impression ou page d'ouverture, identification d'impression dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages)</p> <p>Fax LAN (kit fax en option requis)</p> <p>Mise en page / Filigrane</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Mise en page cahier</p> <p>Finition</p> <p>Adaptation aux nouveaux formats</p> <p>Mise en attente de tous les travaux</p> <p>Sélection de papier par attribut</p> <p>Jeu échantillon</p> <p>Travail enregistré</p> <p>Impression protégée avec effacement programmé</p> <p>Pages spéciales (programmation de pages spéciales : couvertures, insertions, pages spécifiques)</p> <p>Conservation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Fonctionnalités durables (paramètres intelligents Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation des pages d'ouverture et identifiant d'impression, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p>	
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression Walk-Up® à partir d'un port USB de type A sur le panneau avant</p> <p>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL</p>				
Systèmes d'exploitation	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows Server 2003 SP2 R2 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 et R2 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 et R2 (64 bits)</p> <p>Windows Vista SP2 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 7 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 8.1 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 10 (32 et 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11</p> <p>Linux® Redhat® Fedora®</p> <p>Core 20 x86 Ubuntu® 14.04</p> <p>x64 openSUSE® 13.1 x64</p>				
Protocoles réseau	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Microsoft Windows Networking over IP</p> <p>Bonjour® / AirPrint®</p> <p>IPv6</p> <p>Secure FTP</p> <p>La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés</p>				
Protocoles d'administration	<p>DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS</p>				
Polices	<p>PCL : 93 polices évolutives, police bitmap d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master</p>				

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Impression	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer une liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, de conserver les paramètres d'impression d'une application en vue de leur utilisation sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.				
Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.				
Xerox® Pull Print Driver	Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file d'attente et un pilote unique. Le pilote Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre autres.				
Carnet d'adresses unifié pour les fonctions de télécopie, télécopie Internet, courrier électronique, numérisation vers...					
Fonctions	Services pris en charge : Fax, fax Internet, courrier électronique, numérisation vers Nombre maximum de contacts : 5 000 Contacts : une ou plusieurs destinations possibles Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge				
Numérisation	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Accès simultané	Numérisation possible pendant que le système imprime, copie ou transfère un document numérisé vers le réseau ou le télécopieur (priorité donnée au retour des originaux numérisés et à l'impression de travaux simultanés)				
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 140 Images par minute (ipm) (Recto) couleur Jusqu'à 200 (ipm) (Recto verso) noir et blanc				
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp				
Profondeur de pixels	1 bit (noir et blanc), 8 bits (Échelle de gris), 24 bits (couleur)				
Zone de numérisation maximale	A3				
Gestion des modèles de numérisation	Prise en charge de 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation Xerox® CentreWare® IS et partage via le clonage de périphériques vers d'autres imprimantes multifonctions Options de rapport de confirmation				
Protocole d'archivage réseau	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compression de fichiers	Couleur TIFF (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) Noir et blanc TIFF (compression G3MH, G4 MMR - pages uniques ou multiples) PDF avec recherche textuelle/OCR et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, décompression -pour Noir et blanc et dans MRC-) PDF linéarisé / PDF/A				
Champs de gestion documentaire (métadonnées)	Fonctions uniquement disponibles dans les modèles de numérisation réseau vers fichier : • 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres) • Personnalisation champs affichés sur l'interface utilisateur pour la saisie de données variables				
Fonctions de numérisation	Documents multiformats Assemblage de numérisation Contrôle de la qualité de compression/de la taille du fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique du fond et des ombres Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 Documents reliés Effacement des marges Réduction/Agrandissement Touches de numérisation en une seule étape (jusqu'à 10)	Documents multiformats Assemblage de numérisation Contrôle de la qualité de compression/de la taille du fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique du fond et des ombres Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 Documents reliés Effacement des marges Réduction/Agrandissement Single Touches de numérisation en une seule étape (jusqu'à 10)	Documents multiformats Assemblage de numérisation Contrôle de la qualité de compression/de la taille du fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique du fond et des ombres Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 Documents reliés Effacement des marges Réduction/Agrandissement Touches de numérisation en une seule étape (jusqu'à 10)	Documents multiformats Assemblage de numérisation Contrôle de la qualité de compression/de la taille du fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique du fond et des ombres Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 Documents reliés Effacement des marges Réduction/Agrandissement Single Touches de numérisation en une seule étape (jusqu'à 10)	Documents multiformats Assemblage de numérisation Contrôle de la qualité de compression/de la taille du fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique du fond et des ombres Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Prise en charge TWAIN/WIA 2.0 Documents reliés Effacement des marges Réduction/Agrandissement Touches de numérisation en une seule étape (jusqu'à 10)

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Numérisation vers courrier électronique (Standard)					
Fonctions de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> • Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique CentreWare IS • Numérisation vers courrier électronique, chiffrement S/MIME • Signature de courrier électronique (exige l'option carte à puce) • Envoi automatique à soi-même 	<ul style="list-style-type: none"> • Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique CentreWare IS • Numérisation vers courrier électronique, chiffrement S/MIME • Signature de courrier électronique (option carte à puce requise) • Envoi automatique à soi-même 	<ul style="list-style-type: none"> • Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique CentreWare IS • Numérisation vers courrier électronique, cryptage S/MIME • Signature de courrier électronique (exige l'option carte à puce) • Envoi automatique à soi-même 	<ul style="list-style-type: none"> • Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique CentreWare IS • Numérisation vers courrier électronique, chiffrement S/MIME • Signature de courrier électronique (exige l'option Carte à puce) • Numérisation automatique à soi-même 	<ul style="list-style-type: none"> • Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum), corps du message (modifiable par l'utilisateur), options de rapport de confirmation de courrier électronique CentreWare IS • Numérisation vers courrier électronique, cryptage S/MIME • Signature de courrier électronique (exige l'option Carte à puce) • Numérisation automatique à soi-même
Accès annuaires	Liste d'adresses via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Liste d'adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules)				
Numérisation vers... (Standard)					
Fonctions	Numérisation vers USB Numérisation vers fichier réseau (utilise les entrées du carnet d'adresses unifié) Numérisation vers répertoire principal Numérisation vers USB Numérisation vers réseau Numérisation vers courrier électronique				
Numérisation des flux de travail (En option)					
Logiciel de numérisation	Autostore v7 ecopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Applis de numérisation et Xerox® App Gallery	Numériser vers/depuis : Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ et Box® Pour découvrir la liste complète des applis disponibles, consultez App Gallery : www.xerox.com/appgallery .				

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Sécurité	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, authentification LDAP - Authentification locale (base de données interne) - Authentification par carte à puce - compatible carte PIV/CAC 144 k (clé de certificat 2 048 bits) / .NET - Données sécurisées - Fichiers PDF avec signature numérique (pour authentification par carte à puce) - Numérisation chiffrée vers courrier électronique - PDF chiffré / protégé par mot de passe (pour les modèles de numérisation réseau et de numérisation vers courrier électronique uniquement) - Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) - Écrasement d'image immédiat / Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés - Écrasement d'image à la demande (programmé, manuel), inclut le nettoyage de la zone non utilisée du disque - Chiffrement du disque dur 256 bits FIPS 140-2 • Extension Autorisation <ul style="list-style-type: none"> - Accès SA basé sur les données d'identification réseau - Autorisation par utilisateur et par service - Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex.couleur restrictions d'accès ou de temps) reflétées au niveau du pilote d'imprimante - Accès réseau sécurisé • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X <ul style="list-style-type: none"> - Sécurité intégrée McAfee®, Port désactivation des ports, dont les ports USB, journal d'audit, masquage des noms des travaux d'impression, contrôle d'intégrité McAfee (en option) • Certification Common Criteria ISO 15408 (évaluation en cours) 			<ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, authentification LDAP - Authentification locale (base de données interne) - Authentification par carte à puce - compatible carte PIV/CAC 144 k (clé de certificat 2 048 bits) / .NET - Données sécurisées - Fichiers PDF avec signature numérique (pour authentification par carte à puce) - Numérisation chiffrée vers courrier électronique - PDF chiffré / protégé par mot de passe (pour les modèles de numérisation réseau et de numérisation vers courrier électronique uniquement) - Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) - Écrasement d'image immédiat / Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés - Écrasement d'image à la demande (programmé, manuel), inclut le nettoyage de la zone non utilisée du disque - Chiffrement du disque dur 256 bits FIPS 140-2 • Extension Autorisation <ul style="list-style-type: none"> - Accès SA en fonction des informations d'identification réseau - Autorisation par utilisateur et par service - Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex.couleur restrictions d'accès ou de temps) reflétées au niveau du pilote d'imprimante - Accès réseau sécurisé • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X <ul style="list-style-type: none"> - Sécurité intégrée McAfee®, Port désactivation des ports, dont les ports USB, journal d'audit, masquage des noms des travaux d'impression, contrôle d'intégrité McAfee (en option) • Certification Common Criteria ISO 15408 (évaluation en cours) 	<ul style="list-style-type: none"> • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, authentification LDAP - Authentification locale (base de données interne) - Authentification par carte à puce - compatible carte PIV/CAC 144 k (clé de certificat 2 048 bits) / .NET - Données sécurisées - Fichiers PDF avec signature numérique (pour authentification par carte à puce) - Numérisation chiffrée vers courrier électronique - PDF chiffré / protégé par mot de passe (pour les modèles de numérisation réseau et de numérisation vers courrier électronique uniquement) - Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) - Écrasement d'image immédiat / Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés - Écrasement d'image à la demande (programmé, manuel), inclut le nettoyage de la zone non utilisée du disque - Chiffrement du disque dur 256 bits FIPS 140-2 • Extension Autorisation <ul style="list-style-type: none"> - Accès SA basé sur les données d'identification réseau - Autorisation par utilisateur et par service - Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex.couleur restrictions d'accès ou de temps) reflétées au niveau du pilote d'imprimante - Accès réseau sécurisé • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X <ul style="list-style-type: none"> - Sécurité intégrée McAfee®, Port désactivation des ports, dont les ports USB, journal d'audit, masquage des noms des travaux d'impression, contrôle d'intégrité McAfee (en option) • Certification Common Criteria ISO 15408 (évaluation en cours)

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Télécopie	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Fonctions télécopie serveur réseau					
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3 ; diverses solutions Xerox Business Innovation Partner				
Zone de numérisation maximale	A3				
Fonctions d'envoi	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à A3) Ajout à la liste des destinataires (50 numéros maximum) Travail d'assemblage, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte)				
Fonctions de télécopie d'impressions	Impression recto uniquement ou recto verso, agrafe, impression protégée	Impression recto uniquement ou recto verso, agrafage, impression protégée	Impression recto uniquement ou recto verso, agrafe, impression protégée		
Résolution de transmission	Super fine :: 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Fine :: 200 x 200 ppp Standard: 200 x 100 ppp				
Fonctions de télécopie Internet					
Compatibilité	Transmission directe de documents prêts à imprimer à des télécopieurs Internet distants ou à des clients de courrier électronique (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courrier électronique depuis des télécopieurs Internet distants ou par des clients de messagerie électronique				
Accès annuaires	Utilise Carnet d'adresse unifié				
Envoi/Réception	TIFF multipage, PDF images uniquement				
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp, profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc)		72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp, profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc)		72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp, profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc)
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réception)				
Conformité	Conforme ITU-T T.37				
Fonctions de télécopieur					
Compatibilité	ITU (CCITT) Groupe 3				
Vitesse / Modems	Un ou deux modems V.34 : 33 600 bits/s. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page Adaptateur de terminal analogique ATA Utilise T38 (en option)				
Compression / Vitesse	MH/G3, MMR/SG3				
Résolution	Envoi Walk-Up : Standard : 200 x 100 ppp Fine : 200 x 200 ppp Super fine : 600 x 600 ppp Réception : Tous formats acceptés				
Télécopie Fonctions d'envoi	Fax LAN (fax depuis le pilote d'imprimante) Réduction automatique des transmissions de fax État des travaux page par page sur le périphérique Démarrage différé, Assemblage de travaux, Favoris Envoi automatique sur mémoire Couvertures automatiques Fax PSTN Envoi groupé (selon capacité de la mémoire)				
Télécopie Fonctions de réception	Impression recto ou recto verso Avec ou sans agrafage Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique ou automatique Sélection du magasin de réception Jusqu'à 200 messageries protégées par mot de passe Réception protégée Horodatage de réception Délai de réponse automatique				
Transfert de télécopie	Transfert vers courrier électronique ou SMB Transfert de fax Réception uniquement				
Rapports de télécopie	Activité, répertoire de numéros, groupe de contacts, confirmation des transmissions, fax en attente, rapport sur les options, rapport d'écrasement à la demande, rapport de messagerie électronique, rapport de diffusion				
Accès annuaires	Utilise Carnet d'adresses unifié Envoi groupé de télécopies possible				
Renumerotation automatique	Jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences pays) Intervalles de 1 à 25 minutes				
Renvoi automatique	Jusqu'à 5 tentatives				
Gestion du périphérique					
Support de gestion	SNMP Version 1, SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 1759 v.2				

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Gestion du périphérique					
Xerox® CentreWare® Web	Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à jour du système ainsi que des fonctions élémentaire de comptabilisation et de gestion des immobilisations. • Exige Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 ou Windows 7 et Internet Explorer à partir de la version 8.x. • Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicenter TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView® 				
Novell NDPS/NEPS	Application de passerelle serveur : Centralisation de gestion centralisée.				
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager recueille et gère les données utilisées pour prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement de gestion des périphériques de votre entreprise. Cet outil unique permet d'installer des files d'attente d'impression et de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les périphériques connectés en local et en réseau, quel que soit leur fabricant, dans l'ensemble de l'entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et dépannage des périphériques • Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation 				
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	Associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Programme, Xerox assure une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. De plus, en votre qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® sont disponibles en téléchargement. www.office.xerox.com/software-solutions				
Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)	Fournit une intelligence intégrée qui permet d'imprimer des codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. S'utilise avec les types de périphériques PostScript Xerox® pour environnement SAP R/3 et avec les polices de codes-barres Xerox® Font Center. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.office.xerox.com/software-solutions .				
Xerox® Barcode Pro PS (en option)	Permet l'impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox® en sauvegardant le logiciel Xerox® ainsi que les polices de codes-barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet également d'imprimer des codes-barres à partir de n'importe quelle application (client SAP ou gros système) assurant la prise en charge de l'impression PostScript. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.office.xerox.com/software-solutions .				
Xerox® Serveur Web intégré page Web sur les périphériques intégrés					
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État / Contenu du magasin • État des consommables • Alertes Panneau de commande distant	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu du magasin • État des consommables • Alertes Panneau de commande distant	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État / Contenu du magasin • État des consommables • Alertes Panneau de commande distant	Serveur Web intégré au contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu du magasin • État des consommables • Alertes Panneau de commande distant	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État / Contenu du magasin • État des consommables • Alertes Panneau de commande distant
Soumission de travaux	Fichiers prêts à imprimer : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Sélection de fonction de sortie (recto verso, sortiecouleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie) Options de diffusion (immédiate, jeu échantillon, différée et protégée, enregistrement des travaux ou réimpression)			Fichiers prêts à imprimer : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Sélection de fonction de sortie (recto verso, sortiecouleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie) Options de diffusion (immédiate, jeu échantillon, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)	
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance				
Navigateurs	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12				
Support	Installation des pilotes d'imprimante / de numérisation et assistance en ligne via une page Web				
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe				
Services distants					
Relevé automatique des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.				
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.				
Assistant de maintenance	Offre une façon rapide (et gratuite) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données relatives au diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande disponibilité.				

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Comptabilisation					
Comptabilisation standard Xerox®					
Suivi	Utilisation des copies, impressions, télécopies, numérisations et courriers électroniques		Utilisation des copies, impressions, télécopie, numérisations et courriers électroniques		
Comptabilisation	Jusqu'à Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à Jusqu'à 498 comptes de groupe (service)	Jusqu'à Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à Jusqu'à 498 comptes de groupe (service)	Jusqu'à Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à Jusqu'à 498 comptes de groupe (service)		
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils. • Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard. 				
Options de comptabilisation : de la comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)					
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système. • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur. • De nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance Partners. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com. • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers. • Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur avec compte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système. • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur. • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers. • Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur avec compte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système. • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur. • De nombreuses autres solutions sont disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com. • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers. • Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur avec compte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système. • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur. • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com pour en savoir plus • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers. • Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur avec compte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système. • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur. • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com. • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers. • Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur avec compte.
Consommables	Description	Quantité	Numéro de référence		
Consommables					
Cartouche de toner (sans contrat)	Comprend 2 cartouches de toner	100 000 pages (50 000 pages chaque) ⁴	006R01605		
Cartouche de toner (à compteur)	Comprend 2 cartouches de toner	100 000 pages (50 000 pages chaque) ⁴	006R01604		

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Consommables	Description	Quantité	Numéro de référence
Consommables			
Cartouches d'agrafes	Module de finition Office (B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement)	5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	108R00493
	Module de finition Office avec plieuse/brocheuse (B8045/B8055/B8065/ B8075 uniquement)	5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	108R00493
	Module de finition Office avec plieuse/brocheuse – Agrafage à cheval (B8045/B8055/B8065/B8075 uniquement)	2 000 par cartouche (8 000 agrafes)	108R01158
	Module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse (B8065/B8075/B8090 uniquement) • Cartouche complète • Recharge	5 000 par cartouche 5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	008R12912 008R12898
	Module de finition grand volume avec plieuse/brocheuse – Agrafage à cheval (B8065/B8075/B8090 uniquement)	2 000 par cartouche (16 000 agrafes)	008R12897
	Agrafeuse externe • Cartouche complète • Recharge	5 000 par cartouche 5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	008R12964 008R12941
Cartouche tambour		Jusqu'à 200 000 ⁵	013R00675

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Volume d'impression mensuel régulier escompté.

³ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m²; elle varie en fonction du grammage.

⁴ Pages standard moyennes. Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon le format du support, la couverture de zone d'image, le mode d'impression, l'orientation du support et les modèles d'utilisation.

⁵ Le rendement 200 000 varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format du support et la vitesse de l'imprimante.

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés grâce au de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/about-xerox/recycling.

www.xerox.com

©2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, CentreWare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SuppliesAssistant® et WorkCentre® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mopria® est une marque de Mopria Alliance. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques enregistrées aux États-Unis. Les informations de cette brochure peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Mise à jour 5/17 AB8SS-01FB

