

A3 kleurenkopieerapparaat


BP-70C65

Toekomstbestendig door ontwerp met strenge beveiligingsfuncties en toepasbaarheid voor hybride werken.




- 65ppm kleurenprinter met naadloze integratie en verbinding met cloudgebaseerde bedrijfsprocessen
- De ingebouwde Microsoft® Teams-connector versterkt de samenwerking door een directe, veilige verbinding met de printer mogelijk te maken voor het afdrukken vanaf of scannen naar Microsoft® Teams-kanal
- Houd de gegevens, apparaten en het netwerk veilig met optionele Bitdefender anti-malware beschermingssoftware
- Snel, eenvoudig en veilig printen van, of scannen naar, openbare cloudopslagdiensten met éénmalige aanmelding
- Scan met een hoge snelheid tot 280 ipm (images per minuut) in combinatie met de optionele dubbele invoerdetectie voor het elimineren van productiviteitsonderbrekingen
- Functierijk hardware- en oplossingsplatform dat de hybride werkomgeving ondersteunt
- Toonaangevende beveiligingsfuncties voor systeem- en gegevensbescherming, zoals BIOS-beveiliging en de Trusted Platform Module, zorgen ervoor dat vertrouwelijke gegevens veilig bewaard worden
- Communiceer rechtstreeks met de printer vanaf je mobiele apparaat via WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC en QR-code
- Het 10,1-inch capacitieve kleurenbedieningspaneel biedt een gebruikersinterface met touchscreen vergelijkbaar met smartphones, waardoor alles snel en gemakkelijk toegankelijk is
- Uitgebreide keuze aan afwerkingsopties, waaronder een vouweenheid, zorgen voor nog meer flexibiliteit in de printuitvoer

Configurations

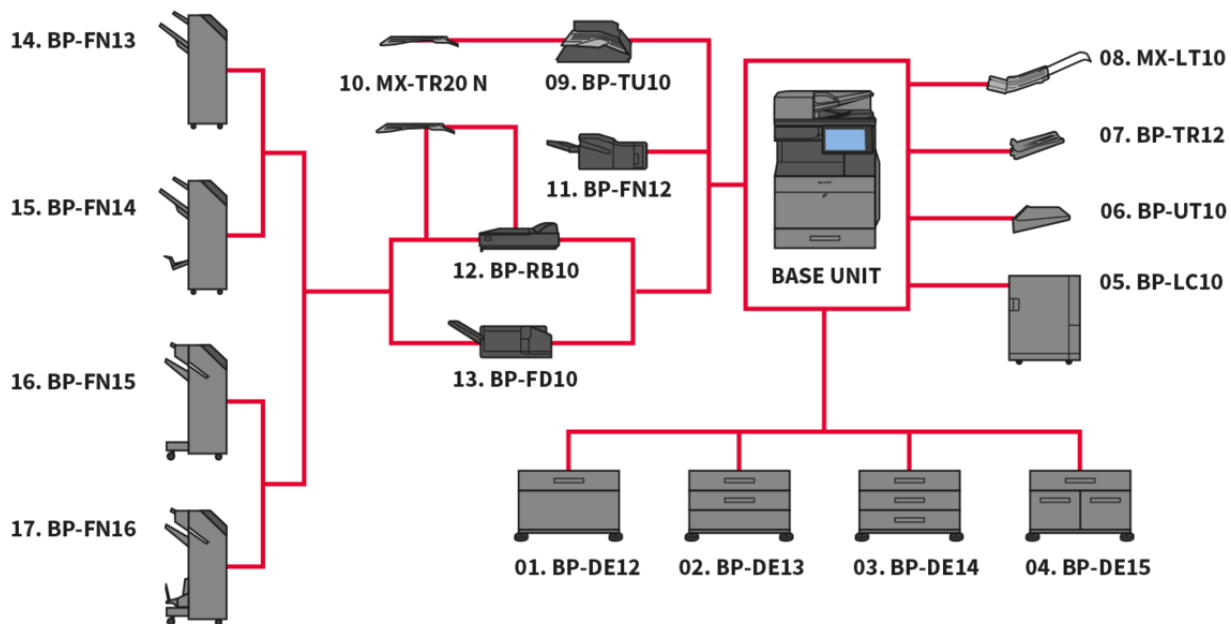

Dimensions

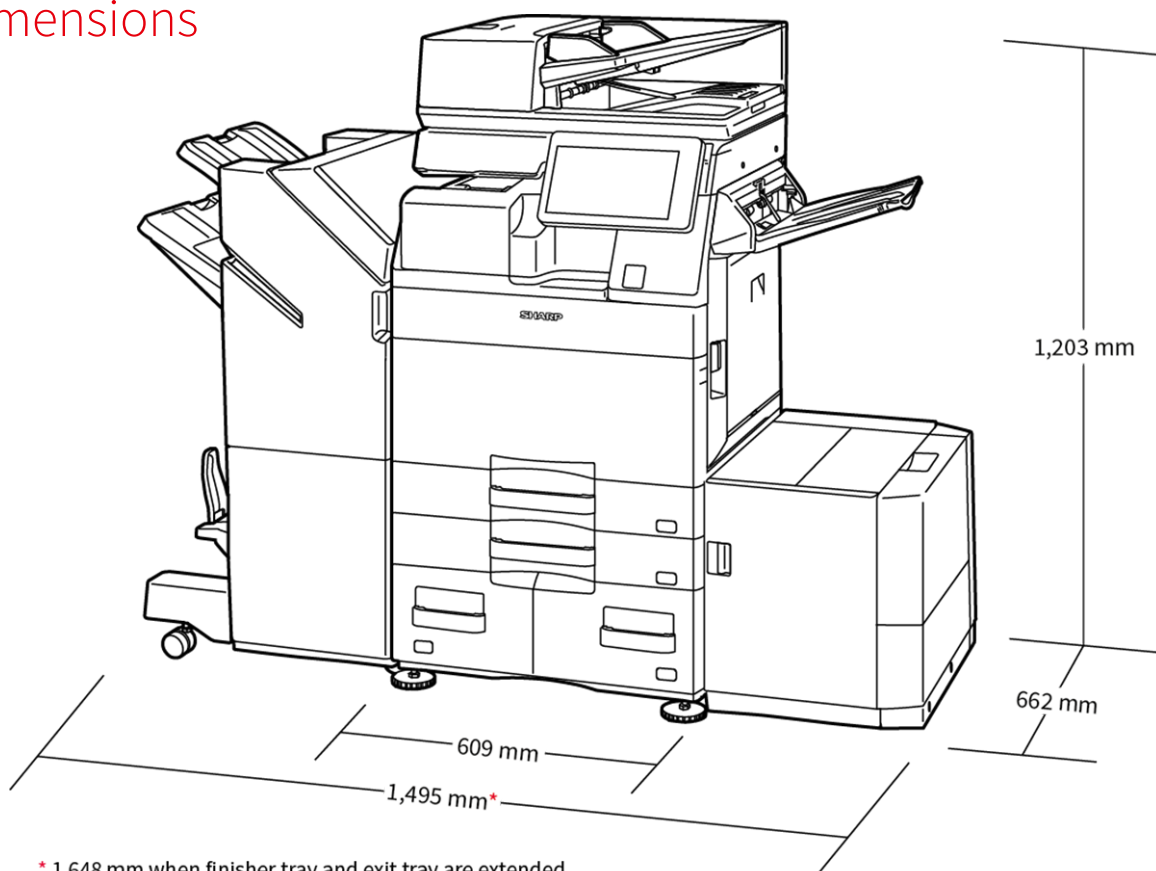

Options

Base Unit

01. BP-DE12 Stand with 550-sheet paper drawer

550 sheets* , SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

02. BP-DE13 Stand with 2 x 550-sheet paper drawer

550 sheets* each for lower and upper trays, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

03. BP-DE14 Stand with 3 x 550-sheet paper drawer

550 sheets* each for lower and upper trays, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m2)

04. BP-DE15 Stand with 550 + 2100-sheet paper drawer

Upper tray: SRA3 - A5R, 550 sheets* (60 - 300 g/m2)

Lower tray (Left): A4, 1,200 sheets* (60 - 105 g/m2)

Lower tray (Right): A4 - B5, 900 sheets* (60 - 105 g/m2)

05. BP-LC10 Large Capacity Tray

3,000 sheets* , A4 - B5 (60 - 220 g/m2)

06. BP-UT10 Utility Table

BP-DD10 Double Feed Detection Kit

Eliminates double feeding of paper while scanning

Printing

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

15. BP-FN14 1k Saddle Stitch Finisher

A3W - A5R (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple*

Saddle stitch tray (lower): 7 sets (11-15 sheets), 10 sets (6-10 sheets), 20 sets (1-5 sheets). 15 sheets max per set

16. BP-FN15 3k Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

17. BP-FN16 3k Saddle Stitch Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

Saddle stitch tray (lower): 10 sets (11-20 sheets), 15 sets (6-10 sheets), 25 sets (1-5 sheets). 20 sheets max per set

MX-PN14B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN12

MX-PN15B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN13/BP-FN14

MX-PN16B/C/D Punch Modules (3, 2/4, 4 wide) for BP-FN15/BP-FN16

* Number of sheets based on 80 g/m2

Finishing

07. BP-TR12 Exit Tray Unit

08. MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

09. BP-TU10 Exit Tray Cabinet

10. MX-TR20 N Job Separator Tray

Requires BP-TU10 Exit Tray Cabinet

11. BP-FN12 Inner Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 500-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple*

Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2)

Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2)

12. BP-RB10 Paper Pass Unit

Required when using BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 & BP-FN16

13. BP-FD10 Folding Unit

200 sheets* , A3, B4, A4R (Z-fold & half fold), A3, A4R (C-Fold, Accordion fold), 60 - 256 g/m2

14. BP-FN13 1k Finisher

A3W - A5R (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity*

Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple*

Faxing

BP-FX11 Fax Expansion Kit

MX-FWX1 iFax Expansion Kit

Storage

BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module

Security

BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

BP-VD10 Virus Detection Kit

Specificaties

ALGEMEEN

Afdruksnelheid kleur pag./min. (A4)	65
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)	65
Afdruksnelheid kleur pag./min. (A3)	29
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3)	29
Papierformaat: Min.-Max.	A6R - SRA3
Papiergewicht (g/m2)	55 - 300
Papiercapaciteit: Std. (vel)	650
Papiercapaciteit: Max. (vel)	6300
Opwarmtijd (Sec.)	15
Geheugen Min./Max. (GB)	5
SSD	STD / OPT
SSD capaciteit (GB)	256 / 512
Duplex (dubbelzijdig afdrukken)	STD
Aansluitspanning (Hz)	200 - 240V, 50 / 60Hz
Stroomverbruik (kW)	1.84
Afmetingen (mm)	609 x 662 x 860
Gewicht (kg)	86

DOCUMENTENINVOER

Originelen capaciteit (pag.)	300
------------------------------	-----

DOKUMENTENARCHIVERING

Dokumentenarchivering (Standaard / Optie)	STD
Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's)	20000
Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's)	10000
Opgeslagen opdrachten	Copy, print, scan, fax transmission
Bewaarmappen	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)

FAX

Fax (Standaard / Optie)	OPT
Compressiemethode	MH / MR / MMR / JBIG
Communicatieprotocol	Super G3 / G3
Transmissietijd (Sec.)	2
Modemsnelheid (bps)	33600 - 2400
Transmissieresolutie	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Papierformaat (Max.)	A3
Geheugen (GB)	4
Grijswaarden	256
Registratie; snelkiezen/verkortkiezen	2000
Uitzendverbinding (max. bestemmingen)	500

DRAADLOOS NETWERK

Draadloos netwerk (Standaard / Optie)	STD
Conform standaard	IEEE802.11 a / b / g / n / ac
Toegangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Beveiliging	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP

COPIER

Originelenformaat (Max.)	A3
Snelheid 1e kleurenafdruk (Sec.)	4.8
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)	3.7
E-sort Std	*
Continue kopiëren (Max. aantal)	9,999
Scanresolutie z/w (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Scanresolutie kleur (dpi)	600 x 600
Printresolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradatie (equivalent levels) - Kleur	256
Zoombereik (%)	25 - 400
Preset copy ratios	10

SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie)	STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan	*
Resolutie Pull-Scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Bestandsformaten	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF
Scanbestemming: Desktop	*
Scanbestemming: FTP, E-Mail	*
Scanbestemming: SMB (Netwerk map)	*
Scanbestemming: USB-geheugen	*

NETWORK PRINTER

Resolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Netwerkprinter (Standaard / Optie)	STD Ethernet
Interface (Standaard/Optie)	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Optional secondary LAN support
Ondersteund besturingssysteem standaard	Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12
Netwerkprotocol	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL std./opt.	STD PCL 6, Adobe® PostScript® 3™
Beschikbare lettertypes	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

AFWERKING

Uitvoer capaciteit max.	500 - 3000
Maximale niet capaciteit (vel)	65
Boekbinden	OPT
Off-set shifting	STD
Perforatie	OPT

TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina's bij 5% dekking)	40000
Cyaan (aantal pagina's bij 5% dekking)	24000
Magenta (aantal pagina's bij 5% dekking)	24000
Geel (aantal pagina's bij 5% dekking)	24000

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle informatie was correct op het moment van afdrukken. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Adobe en PostScript 3 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. Google Drive, Gmail en Android zijn handelsmerken van Google LLC. Het Google Drive-handelsmerk wordt met toestemming gebruikt van Google LLC. Box is een handelsmerk, servicemerk of geregistreerd handelsmerk van Box, Inc. QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en andere landen. AirPrint en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. PCL is een geregistreerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en/of haar dochterondernemingen. Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated, geregistreerd in de VS en andere landen. DirectOffice is een handelsmerk van CSR Imaging US, LP, geregistreerd in de VS en andere landen. Alle andere bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. ©Sharp Corporation mei 2022. Ref: BP-70C65 datasheet. Alle handelsmerken erkend. E&O.